

## Pavés écologiques / Ökologische Pflastersteine

# Géoton



Le pavé drainant Géoton est un nouveau système conçu pour la préservation du cycle naturel de l'eau. La granulométrie du parement permet d'éviter toute stagnation d'eau en surface. Les eaux de pluie et de ruissellement traversent l'épaisseur du pavé. Une capacité d'infiltration d'environ 600 l/s et /ha est atteinte permettant l'infiltration naturelle de l'eau dans le sous-sol. De plus, en drainant les particules les plus fines et en retenant à la surface les éléments les plus grossiers, le pavé Géoton agit comme un filtre. Une réalimentation des nappes phréatiques est assurée, ce qui décharge les canalisations. Avec ce nouveau système de pavage drainant, la qualité de vos alentours se met au service de l'environnement.

*Der wasserdurchlässige Géoton ist ein zur Erhaltung des natürlichen Wasserhaushaltes neu konzipierter Pflasterstein. Die Körnung der Stein-Oberfläche vermeidet einen Wasserstau. Das Regen- und Oberflächenwasser fließt durch das Pflaster hindurch. Eine Infiltrationsrate von 600 l/s et /ha wird erreicht und das Wasser versickert auf natürliche Art und Weise in den Untergrund. Der Géoton Pflasterstein übernimmt zudem die Funktion eines Filters, indem er die feinen Partikel durchläßt und die gröberen auf der Oberfläche zurückbehält. Die Versorgung des Grundwassers ist somit gewährleistet; sämtliche Entwässerungsleitungen entlastet. Mit dem neuen Pflastersteinsystem Géoton steht die Qualität ihrer Außenanlagen ganz im Dienste der Umwelt.*

### Teintes / Farben




Gris / Grau

Autres teintes sur demande / Weitere Farben auf Anfrage

### Calepinages


Veuillez consulter nos recommandations de pose à la page 302.

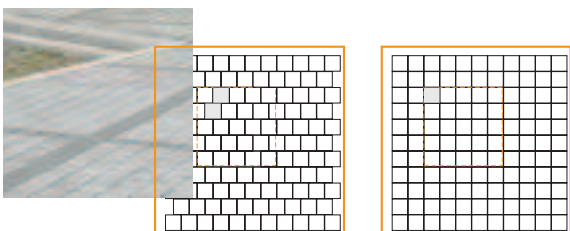

### Verlegemuster

Bitte unsere Verlegehinweise S. 304 beachten.

D'autres exemples de pose,  
des conseils techniques, des astuces...  
Andere Verlegemuster,  
technische Hinweise, Tipps und Tricks...  
[www.haus.lu](http://www.haus.lu)



Épaisseur / Stärke	60 mm			80 mm
	100 x 100	100 x 200	200 x 200	200 x 200
Longueur en mm / Länge in mm	98	198	198	198
Largeur en mm / Breite in mm	98	98	198	198
Besoin en pavés / Steinbedarf kg par m <sup>2</sup> / kg pro m <sup>2</sup>	100/m <sup>2</sup> 130	50/m <sup>2</sup> 130	25/m <sup>2</sup> 130	25/m <sup>2</sup> 165
Pièces par palette / Stück pro Palette m <sup>2</sup> par palette / m <sup>2</sup> pro Palette	960 9,54	480 9,54	240 9,54	240 9,60
kg par palette / kg pro Palette	1240	1240	1240	1584
Capacité d'infiltration en l/s et /ha / Versickerungsrate in l/s und /ha	600	600	600	600
Teintes et prix au m <sup>2</sup> / Farben und Preis pro m <sup>2</sup>				
Gris / Grau	●	●	●	●

Prix sur demande / Preis auf Anfrage



**Fabrication spéciale soumise à conditions. Voir page 310 / Auftragsbezogene Sonderfertigung auf Anfrage. Siehe Seite 310**  
**Produit en stock ou livrable sous quelques jours / Artikel vorrätig oder innerhalb einiger Tage lieferbar**  
**Produit toujours en stock / Lagerware (immer vorrätig)**

Prix valables du 01.01.10 au 31.12.10, révocables sans avis préalable. En cas de changements importants des coûts de fabrication (notamment des matières premières) nous nous réservons le droit d'augmenter nos prix en cours d'année.  
 Informations techniques transmises à titre indicatif.  
 Preise gültig vom 01.01.10 bis zum 31.12.10, jederzeit widerruflich ohne vorherige Ankündigung. Im Falle von gestiegenen Produktionskosten (insbesondere der Zuschlagstoffe) können unsere Preise auch im laufenden Jahr revidiert werden.  
 Technische Informationen werden nur unverbindlich angegeben.