


Rénert

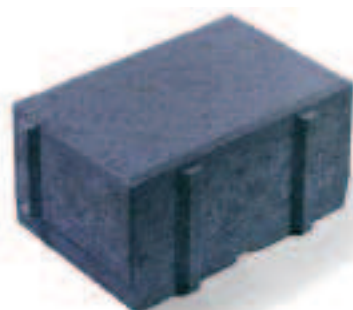

En dehors des joints de drainage, le dessous de l'Écopavé Réner est muni de rainures favorisant l'écoulement de l'eau. La capacité d'écoulement de ce pavé a été prouvée par des tests en laboratoire. Comme il s'agit d'un pavé à emboîtement, il pourra également être utilisé pour l'aménagement de surfaces carrossables. Nous recommandons de remplir les joints d'un gravier fin 2/4 mm.

Capacité d'infiltration

Avec un pourcentage de jointures de 6,24%, 870 litres par seconde et par hectare.

Champs d'applications

- cours, parkings
- zones piétonnières
- zones de circulation dans les secteurs résidentiels ou réservés aux riverains

Der ÖKO-Pflasterstein Réner hat zusätzlich zu den Drainfugen Ablaufkanäle an der Unterseite der Steine, die den Wasserablauf begünstigen. Die Versickerungsleistung dieses Steins wurde ebenfalls im Labor unter Beweis gestellt. Da es sich um einen Verbundstein handelt, ist er auch bei Verkehrsflächen einsetzbar. Wir empfehlen die Fugen mit einem Feinkies der Korngröße 2-4 mm zu füllen.

Versickerungsleistung

Bei 6,24% Fugenanteil, 870 Liter/Sekunde und Hektar.

Anwendungsbereiche

- Höfe, Parkplätze
- Fussgängerzonen
- Verkehrszonen in Wohn- und Anliegerbereichen bei denen vor allem mit Schwerlastbetrieb zu rechnen ist.

Teintes / Farben



Gris / Grau



Anthracite / Anthrazit



Rouge / Rot


Autres teintes sur demande / Weitere Farben auf Anfrage

Calepinages

Veuillez consulter nos recommandations de pose à la page 302.


Verlegemuster

Bitte unsere Verlegehinweise S. 304 beachten.



Fabrication spéciale soumise à conditions. Voir page 298 / Auftragsbezogene Sonderfertigung auf Anfrage. Siehe Seite 298
Produit en stock ou livrable sous quelques jours / Artikel vorrätig oder innerhalb einiger Tage lieferbar
Produit toujours en stock / Lagerware (immer vorrätig)

Informations techniques transmises à titre indicatif. / Technische Informationen werden nur unverbindlich angegeben.



Épaisseur / Stärke	120 mm
	240 x 160
Longueur en mm / Länge in mm	238
Largeur en mm / Breite in mm	158
% de jointure / Fugenanteil in %	6,24
Besoin en pavés / Steinbedarf	26/m ²
kg par m ² / kg pro m ²	275
Pièces par palette / Stück pro Palette	
dont pavés normaux / Normalsteine	174
et demipavés / Halbsteine	12
m ² par palette / m ² pro Palette	7,15
kg par palette / kg pro Palette	1966
Capacité d'infiltration en l/s et /ha	870
Teintes et N° d'article / Farben und Artikel-Nr.	
Gris / Grau	● 7028101
Anthracite / Anthrazit	● 7028102
Rouge / Rot	● 7028103



Possibilité de pose mécanique.
Veuillez nous consulter pour connaître le prix de location de la machine.

Dieser Pflasterstein kann mechanisch verlegt werden.
Angebot für Maschinenverlegung auf Anfrage.



Fabrication spéciale soumise à conditions. Voir page 298 / Auftragsbezogene Sonderfertigung auf Anfrage. Siehe Seite 298
Produit en stock ou livrable sous quelques jours / Artikel vorrätig oder innerhalb einiger Tage lieferbar
Produit toujours en stock / Lagerware (immer vorrätig)

Informations techniques transmises à titre indicatif. / Technische Informationen werden nur unverbindlich angegeben.