



AUSSENANLAGEN

Produktmerkblatt für Rasengittersteine

Formate

60 x 40 x 8 cm

60 x 40 x 10 cm

Flächenanteile

60 % Beton, 40 % Öffnungen (Gras oder Splitt)

Bedarf pro m²

4,16 Steine


Steingewichte

60 x 40 x 8 cm - 26,4 kg/Stück (im Mittel)

109,8 kg/m² (im Mittel)

60 x 40 x 10 cm - 33,0 kg/Stück (im Mittel)

137,3 kg/m² (im Mittel)

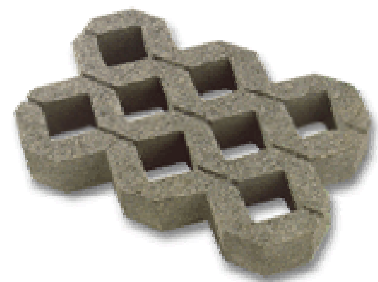

Betondruckfestigkeit

C 35/45

Anwendungsbereiche

Flächen für den ruhenden Verkehr (max. Bauklasse IV nach RStO 01):

- Grundstückszufahrten
- Gartenwege
- Notfahrbereiche (z.B.: Feuerwehrezufahrten)
- Ländlicher Wegebau

Geh- und Radwege

Bankettbefestigungen an Strassen

Bodenbefestigung von Schlamm-trockenbeeten in Kläranlagen

Uferbefestigung an Flüssen und Bächen

Einsatzgrenzen

Verkehrsflächen mit geringer Verkehrsbelastung (kein Schwerverkehr) und geringer Verschmutzung des Niederschlagswassers (um das Risiko der Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser weitgehend auszuschließen).

Alle Verlegehinweise und technischen Angaben dienen zu Informationszwecken. Die Groupe Eurobéton kann hierfür keine Haftung übernehmen. Die von der Bauberatung erstellten Entwürfe, Pläne oder Dokumente sind Empfehlungen und ersetzen keinesfalls die Leistungen eines anerkannten Planers.